

Serie | 4
**DFL064A50 grau-metallic
60 cm
Flachschirmhaube**
A

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 420 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 59 dB.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	162mm x 526mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	7,763
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	170
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	160
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	420
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	59
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002872537
Anschlusswert (W) :	76
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör

- DSZ4545 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ4551 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4655 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz
- DSZ4681 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4683 : CleanAir - Modul
- DWZ0IT0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Serie | 4 Dunstabzüge

DFL064A50 grau-metallic

60 cm

Flachschirmhaube

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

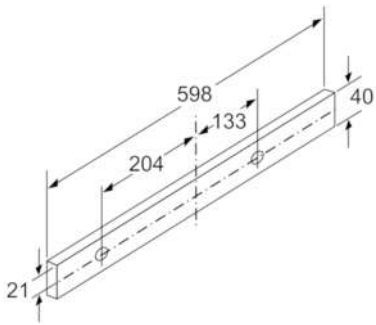
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 270 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 76 W

Serie | 4 Dunstabzüge**DFL064A50 grau-metallic****60 cm****Flachschirmhaube**

Maße in mm