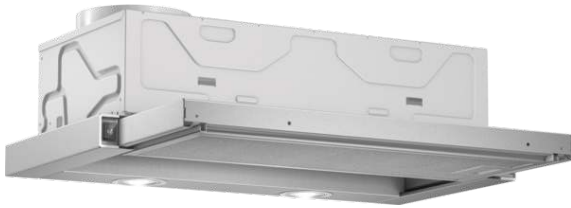


**Serie | 2**
**DFL064W50 grau-metallic**  
**60 cm**  
**Flachschirmhaube**

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 400 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 68 dB.

**Technische Daten**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Bauart :   | Auszugsesse            |
| Approbationszertifikate :                                | CE, VDE                |
| Länge Anschlusskabel (cm) :                              | 175                    |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) :                           | 162mm x 526mm x 290mm  |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :                  | 430                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas :                      | 650                    |
| Nettogewicht (kg) :                                      | 8,213                  |
| Steuerung :  | mechanisch             |
| Regelung der Leistungsstufen :                           | 3                      |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) : | 400                    |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) : | 190                    |
| Anzahl der Lampen (Stck) :                               | 2                      |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :                         | 68                     |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :                    | 120 / 150              |
| Material des Fettfilters :                               | Aluminium              |
| EAN-Nummer :   | 4242002872551          |
| Anschlusswert (W) :                                      | 145                    |
| Absicherung (A) :  | 10                     |
| Spannung (V) :   | 220-240                |
| Frequenz (Hz) :  | 50                     |
| Steckerart :   | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation :                                   | Integrierbar           |

**Sonderzubehör**

- DSZ4545 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ4551 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4655 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz



## Serie | 2 Dunstabzüge

### **DFL064W50 grau-metallic**

**60 cm**

### **Flachschirmhaube**

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

#### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 400 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

#### **Komfort**


##### **Wippenschalter**

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

##### **Technische Informationen**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 145 W

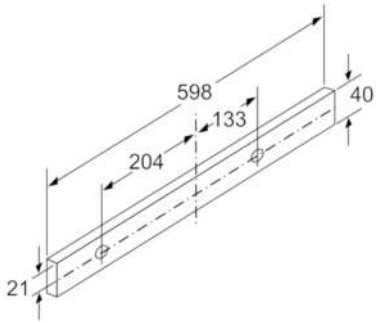

**Serie | 2 Dunstabzüge****DFL064W50 grau-metallic****60 cm****Flachschirmhaube**

Maße in mm