

Serie | 2
**DFM064W50 grau-metallic
60 cm
Flachschirmhaube**

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 400 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 68 dB.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	162mm x 526mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	8,613
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	400
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	190
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	68
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002872674
Anschlusswert (W) :	145
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör

- DSZ4545 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ4551 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz



Serie | 2 Dunstabzüge

DFM064W50 grau-metallic **60 cm** **Flachschirmhaube**

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

Wippenschalter

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen







- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm


Serie | 2 Dunstabzüge

DFM064W50 grau-metallic

60 cm

Flachschirmhaube

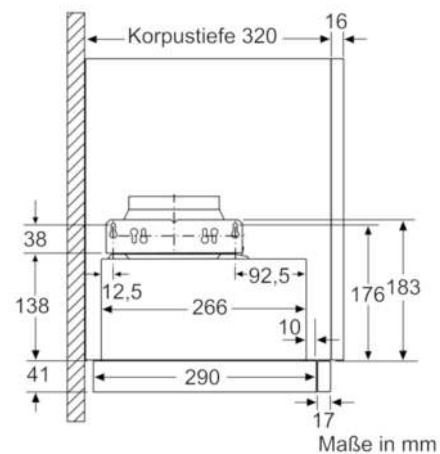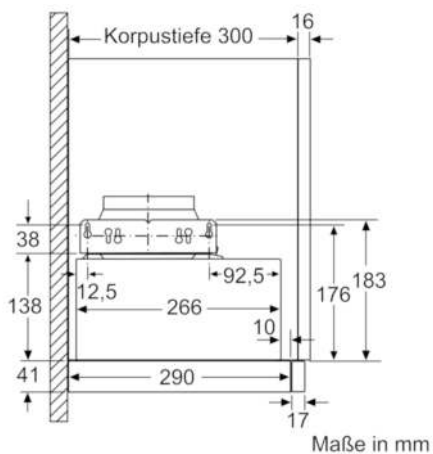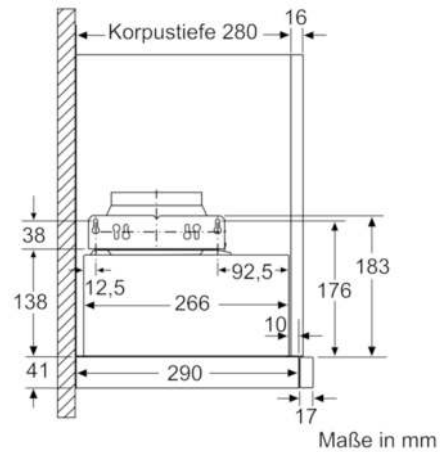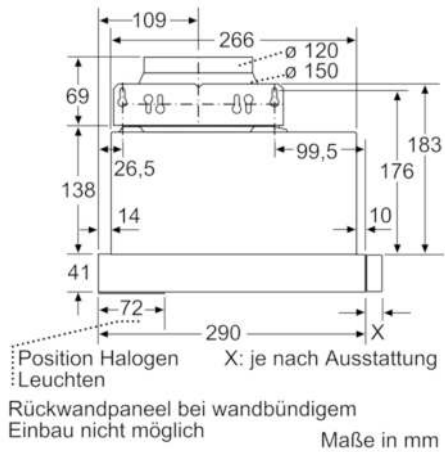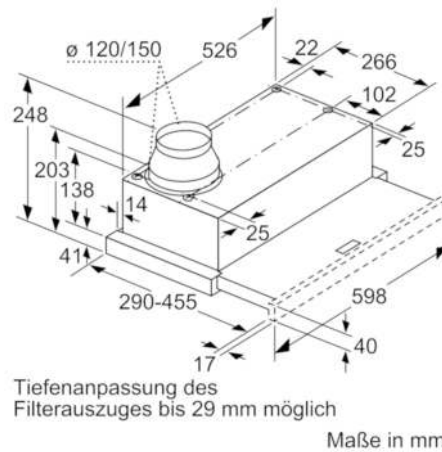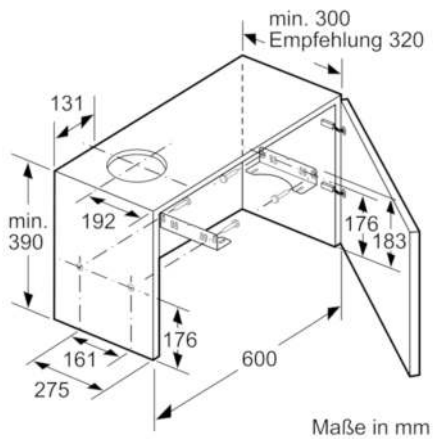

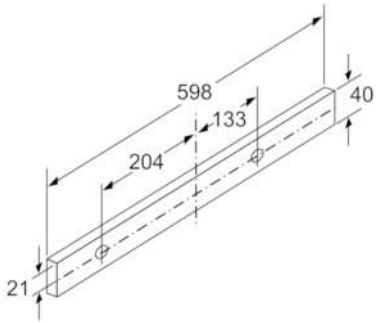Serie | 2 Dunstabzüge**DFM064W50 grau-metallic****60 cm****Flachschirmhaube**

Maße in mm