

**Serie | 6**
**DFR097T50 Edelstahl  
90 cm  
Flachschirmhaube**
**A**

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 700 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 54 dB.

**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	13,453
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	480
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002878270
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

**Sonderzubehör**

- DSZ4561 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4565 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ4681 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4683 : CleanAir - Modul
- DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank
- DSZ4952 : Griffleiste Weiss
- DSZ4955 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4956 : Griffleiste schwarz
- DSZ4960 : Absenkrahmen
- DSZ4975 : Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul
- DWZ0IT0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 878270

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DFR097T50 Edelstahl

90 cm

### Flachschirmhaube

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 569 lux
- Farbtemperatur: 3500 K


#### Komfort

##### Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige

- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet


#### Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W

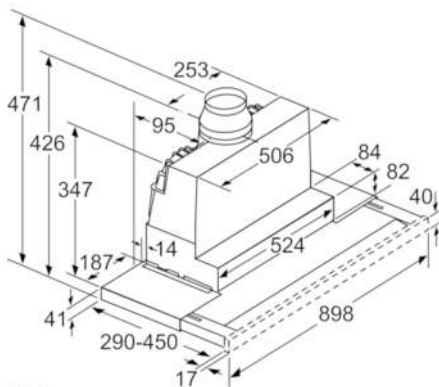
**Serie | 6 Dunstabzüge**
**DFR097T50 Edelstahl  
90 cm  
Flachschirmhaube**


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

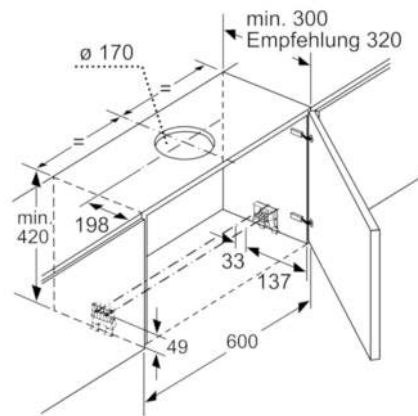


Maße in mm

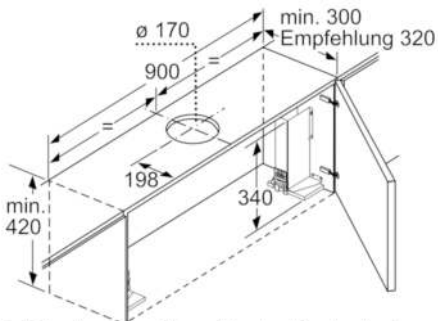


Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.


Maße in mm

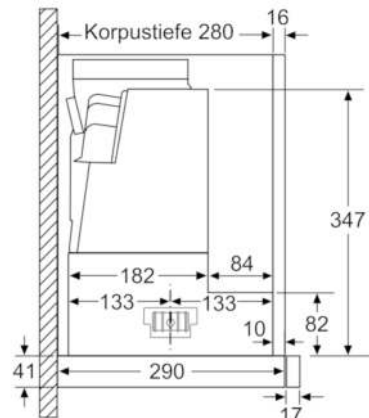

Maße in mm

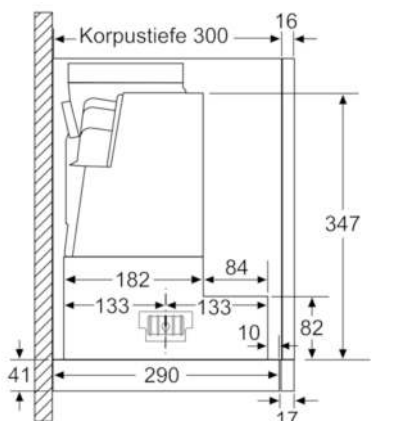

Maße in mm

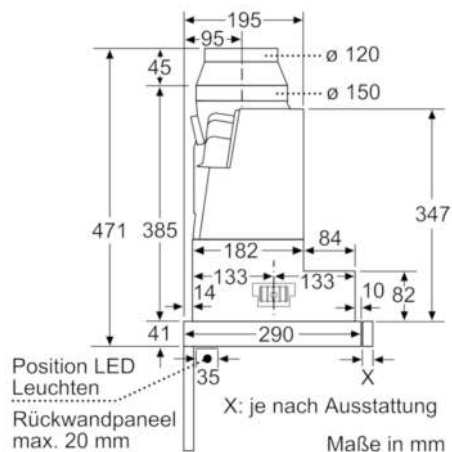


Maße in mm

**Serie | 6 Dunstabzüge**

**DFR097T50 Edelstahl**  
**90 cm**  
**Flachschirmhaube**

---

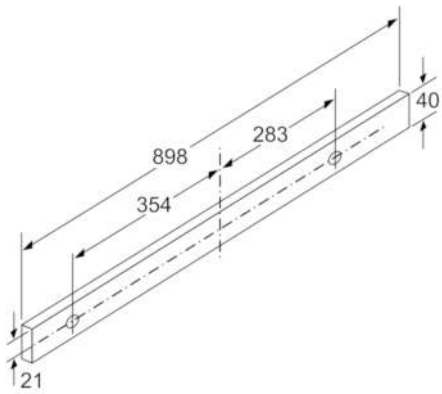

Maße in mm