

**Serie | 6**
**DHL575C  
Lüfterbaustein, 50 cm  
Edelstahl**

**Sonderzubehör**

DHZ5316 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DHZ5605 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DSZ4681 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ4683 : CleanAir - Modul  
 DWZ0IT0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar


**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen  
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an  
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 610 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	418mm x 496mm x 264mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	500
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	8,448
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	560
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	300
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	610
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	67
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002824345
Anschlusswert (W) :	252
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar



## Serie | 6 Dunstabzüge

### DHL575C

### Lüfterbaustein, 50 cm Edelstahl

### Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 496 x 264 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  - max. Normalstufe 560 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 610 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 80.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

#### Komfort

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- mit Rückstauklappe

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet


#### Technische Informationen

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich


Serie | 6 Dunstabzüge

DHL575C


Lüfterbaustein, 50 cm  
Edelstahl




Maße in mm

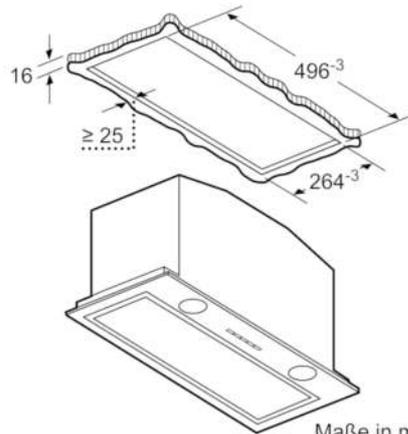

Maße in mm

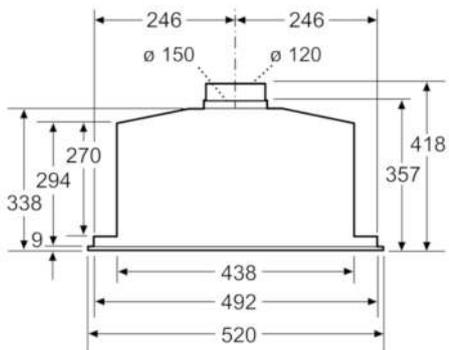

Maße in mm

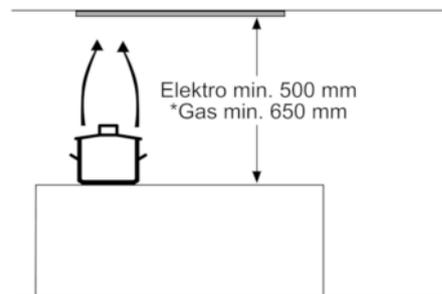

\* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm