




BOSCH



C

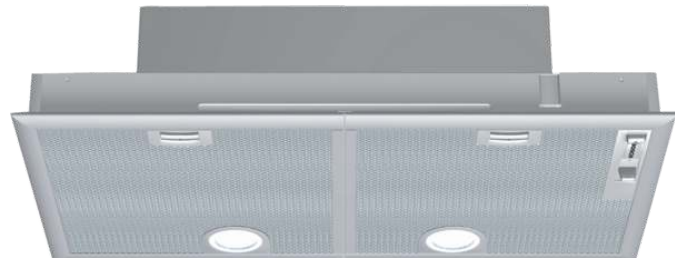

Bosch
DHL755BL
Lüfterbaustein

Vorgänger:
DHL755B

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242005123377

Vertriebsprogramm:
ANO

Serie | 4

DHL755BL

Lüfterbaustein, 70 cm
grau-metallic

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 370 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- 2 Lüftermotoren
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

Schiebeschalter

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 700 x 350 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- DHZ7305 Aktivfilter für Umluftbetrieb
- DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 255mm x 700mm x 350mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 7,870
 Steuerung : mechanisch
 Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 379
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 408
 Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 278
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 638
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242005123377


Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W) : 206
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar




BOSCH


Serie | 4
 DHL755BL
 Lüfterbaustein, 70 cm
 grau-metallic

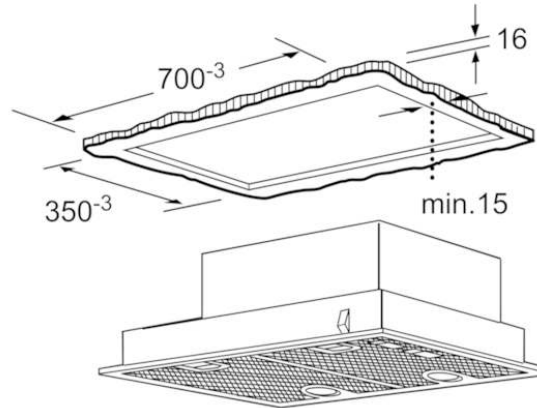


Maße in mm

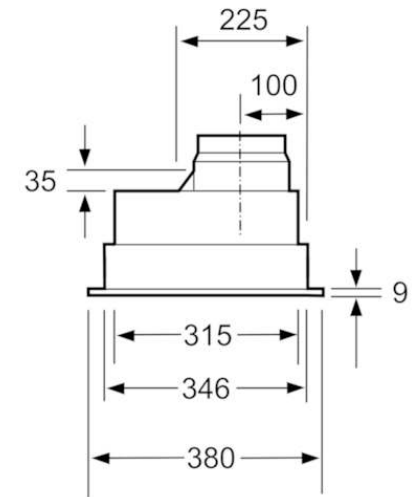

Maße in mm

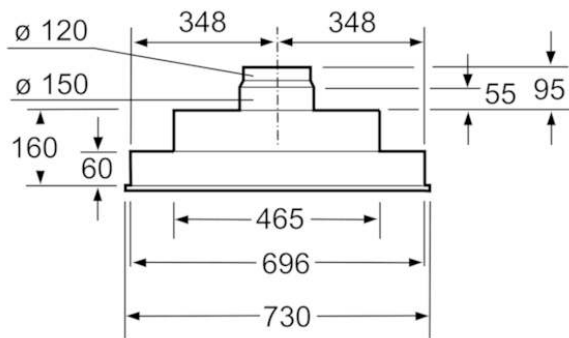

Maße in mm

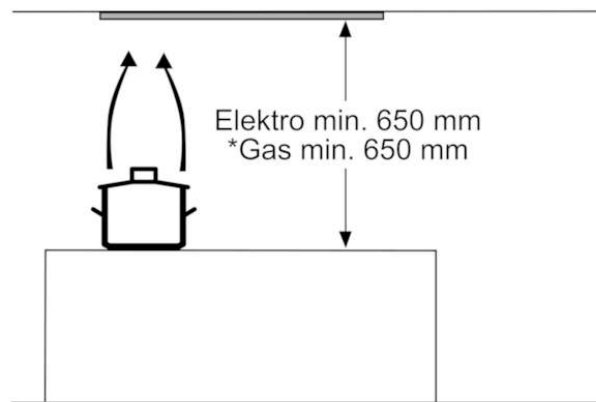

* ab Oberkante Topfräger

Maße in mm