


Serie | 6

DII31JM60
Inselesse, 37 cm
Kubus-Design
schwarz

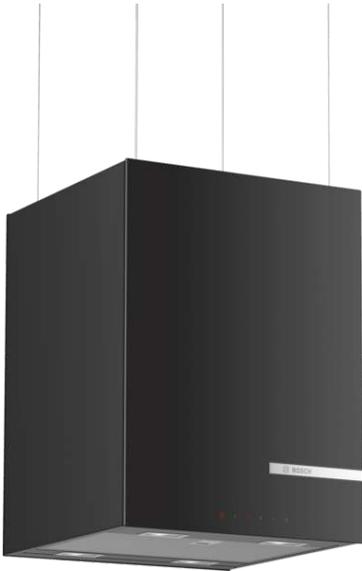

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

- **Integriertes CleanAir Modul:** mit 95% Geruchsreduzierung.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **Umluftleistung:** sorgt mit bis zu 510 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	140
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	501
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	23,066
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	390
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	510
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	390
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	67
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946467
Anschlusswert (W) :	266
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	ohne Stecker
Art der Installation :	Insel

Sonderzubehör

DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Serie | 6 Dunstabzüge

DII31JM60

Inselesse, 37 cm

Kubus-Design

schwarz

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 390 m³/h
 - Intensivstufe 510 m³/h
- EcoSilence Drive
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige

Elektronische Steuerung

- Integriertes Umluftmodul
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Seilbefestigung Kubus
- Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten
- Maße
- Gerätegröße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm
- Gesamtanschlusswert: 266 W

Serie | 6 Dunstabzüge**DII31JM60****Inselesse, 37 cm****Kubus-Design****schwarz**