

**Serie | 4**

**DWJ67HM60**  
**Wandesse, 60 cm**  
**Schräg-Essen-Design**  
**schwarz**



**Sonderzubehör**  
 DWZOAK0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **Umluftleistung:** sorgt mit bis zu 570 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	16,250
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	380
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	570
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	380
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	67
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946665
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242002 946665

## Serie | 4 Dunstabzüge

### DWJ67HM60

**Wandesse, 60 cm**  
**Schräg-Essen-Design**  
**schwarz**

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

#### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 380 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 570 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### **Komfort**

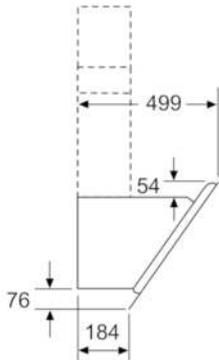
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige

#### **Elektronische Steuerung**

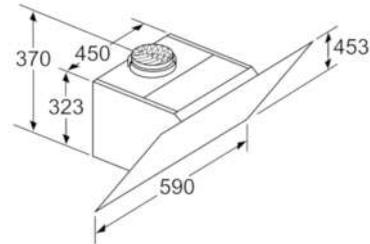
- Integriertes Umluftmodul
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **Technische Informationen**

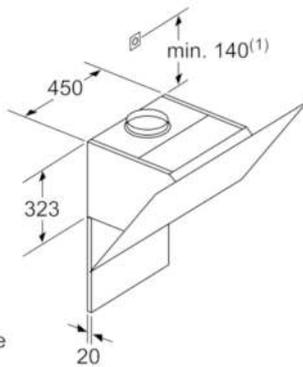
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 370 mm x 590 x 499 mm
- Gesamtanschlusswert: 263 W

**Serie | 4 Dunstabzüge**
**DWJ67HM60**
**Wandesse, 60 cm**
**Schräg-Essen-Design**
**schwarz**


Maße in mm

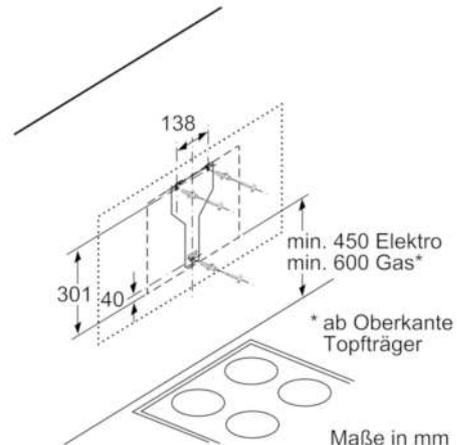

 Gerät im Umluftbetrieb  
 ohne Kanal  
 Umluftset erforderlich

Maße in mm


 (1) Position  
 für Steckdose

 Maximale Stärke der  
 Rückwand beachten.

Maße in mm


 min. 450 Elektro  
 min. 600 Gas\*

 \* ab Oberkante  
 Topfträger

Maße in mm