

Serie | 6

DWK97JM60
Wandesse, 90 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz

A+



Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 730 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	18,973
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	560
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	730
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946825
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AK0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AK0R0 : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
- DWZ0AK0S0 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
- DWZ0AX5C0 : CleanAir Umluftmodul
- DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Serie | 6 Dunstabzüge

DWK97JM60

Wandesse, 90 cm Schräg-Essen-Design schwarz

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 560 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Boost Position

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie | 6 Dunstabzüge

DWK97JM60

Wandesse, 90 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz

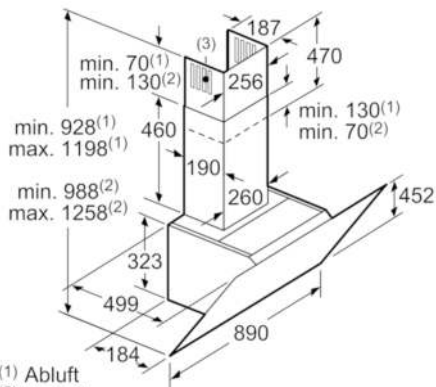


- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

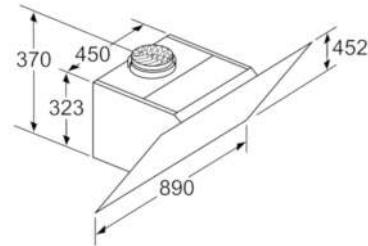


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich


Maße in mm

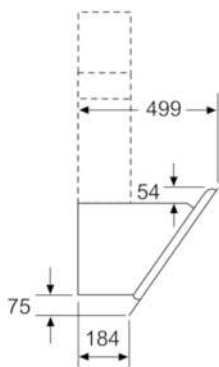

Maße in mm

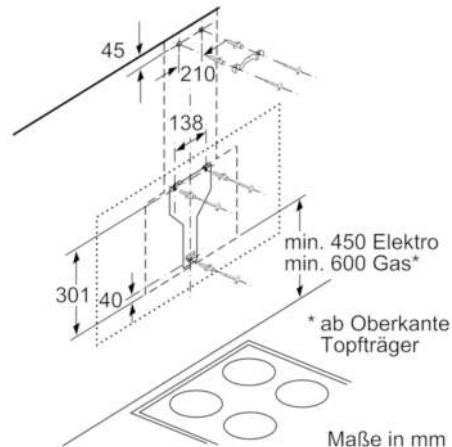


Maße in mm

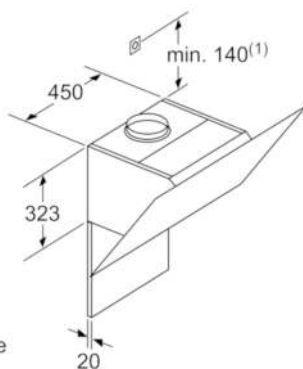

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

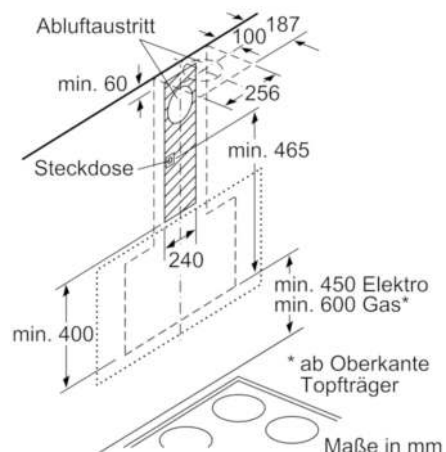

Maße in mm