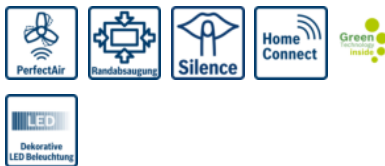


**Serie | 6**

**DWK97JR60**  
**Wandesse, 90 cm**  
**Schräg-Essen-Design**  
**schwarz**

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 730 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	20,873
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	560
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	730
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946863
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AK0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AK0R0 : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
- DWZ0AK0S0 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
- DWZ0AX5C0 : CleanAir Umluftmodul
- DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## Serie | 6 Dunstabzüge

### DWK97JR60

**Wandesse, 90 cm**  
**Schräg-Essen-Design**  
**schwarz**

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 460 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 560 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Fernsteuerung und -kontrolle
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie

#### Elektronische Steuerung

- PerfectAir Luftgütesensor
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal  
1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


## Serie | 6 Dunstabzüge

### DWK97JR60

Wandesse, 90 cm  
Schräg-Essen-Design  
schwarz

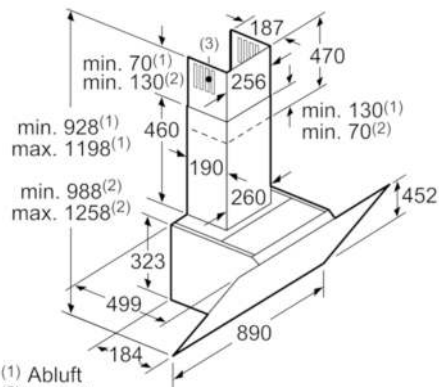


- (1) Abluft
  - (2) Umluft
  - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

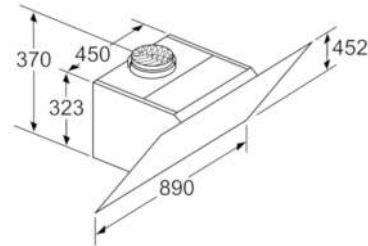


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich


Maße in mm

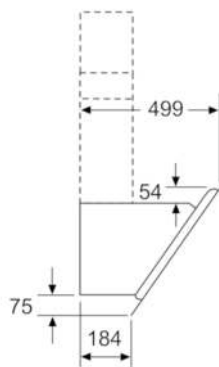

Maße in mm

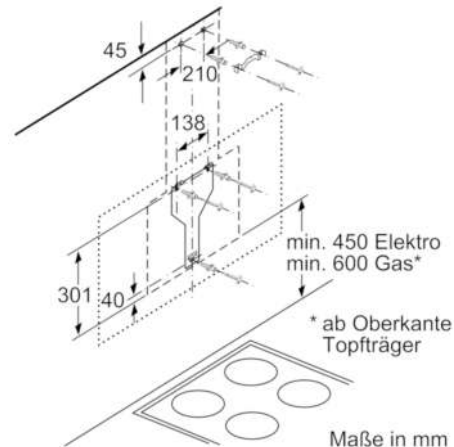


Maße in mm

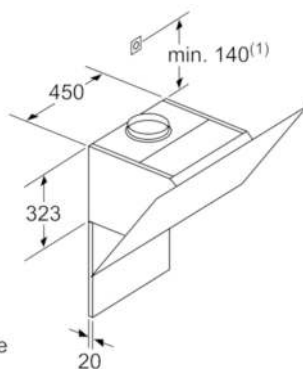

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

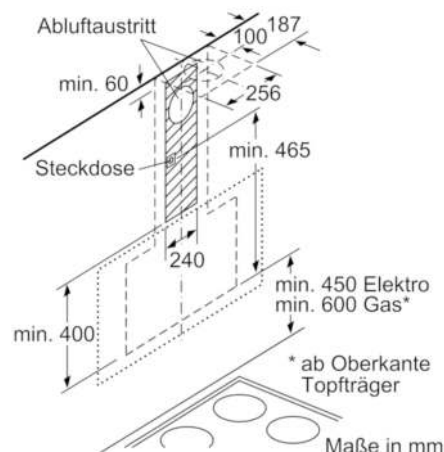

Maße in mm