

**Serie | 2**
**DWP64BC50  
Wandesse, 60 cm  
Walmdach-Design  
Edelstahl**

**Sonderzubehör**

DHZ1224 : Kaminverlängerung 500 mm  
 DHZ1234 : Kaminverlängerung 750 mm  
 DHZ5275 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DHZ5276 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 DHZ6550 : Rueckwandpaneel Edelstahl


**Dunstabzugshaube Pyramide:  
Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer  
Küche.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 360 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Drucktasten:** einfache Auswahl der gewünschten Leistungsstufe mit mechanischer Steuerung.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.

**Technische Daten**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Farbe des Kamins :                                       | Edelstahl              |
| Bauart :                                                 | Kaminesse              |
| Approbationszertifikate :                                | CE, EAC-Eurasian, VDE  |
| Länge Anschlusskabel (cm) :                              | 130                    |
| Höhe des Kamins :                                        | 553-730/573-730        |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin :                            | 246                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :                  | 550                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas :                      | 650                    |
| Nettogewicht (kg) :                                      | 7,499                  |
| Steuerung :                                              | mechanisch             |
| Regelung der Leistungsstufen :                           | 3                      |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) : | 360                    |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) : | 200                    |
| Anzahl der Lampen (Stck) :                               | 2                      |
| Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :                          | 66                     |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :                    | 150 / 120              |
| Material des Fettfilters :                               | Aluminium              |
| EAN-Nummer :                                             | 4242005031450          |
| Anschlusswert (W) :                                      | 100                    |
| Absicherung (A) :                                        | 10                     |
| Spannung (V) :                                           | 220-240                |
| Frequenz (Hz) :                                          | 50; 60                 |
| Steckerart :                                             | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation :                                   | Wandmontage            |



4 242005 031450

## Serie | 2 Dunstabzüge

### DWP64BC50

Wandesse, 60 cm

Walmdach-Design

Edelstahl

**Dunstabzugshaube Pyramide:  
Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer  
Küche.**

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 360 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb: 200 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

##### Drucktastenschalter

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


## Serie | 2 Dunstabzüge

### DWP64BC50

Wandesse, 60 cm

Walmdach-Design

Edelstahl

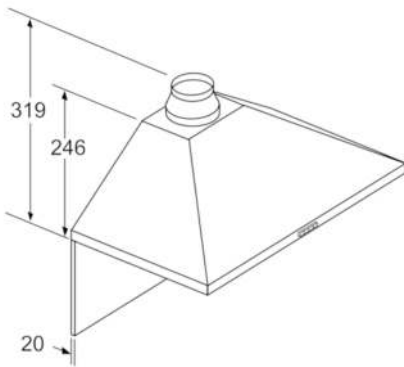

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

