

**Serie | 2**
**DWQ64BC50  
Wandesse, 60 cm  
Walmdach-Design  
Edelstahl**

**Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 350 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Drucktasten:** einfache Auswahl der gewünschten Leistungsstufe mit mechanischer Steuerung.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-912/582-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	94
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	9,638
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	190
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005051182
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

- DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
- DHZ6550 : Rueckwandpaneel Edelstahl
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ6200 : CleanAir - Modul
- DWZODX0A0 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DWZODX0U0 : Starterset für Umluftbetrieb
- DWZ0XX0I0 : Integriertes CleanAir - Modul
- DWZ0XX0J0 : Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## Serie | 2 Dunstabzüge

### DWQ64BC50

**Wandesse, 60 cm**  
**Walmdach-Design**  
**Edelstahl**

### Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 350 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb: 190 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

##### Drucktastenschalter

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

##### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


## Serie | 2 Dunstabzüge

**DWQ64BC50**

**Wandesse, 60 cm**


**Walmdach-Design**

**Edelstahl**

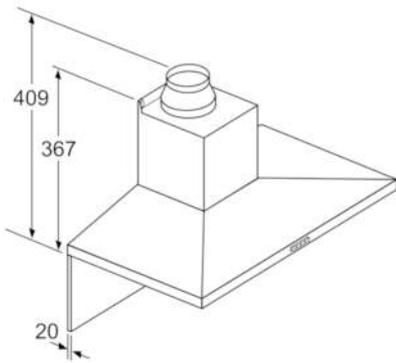


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

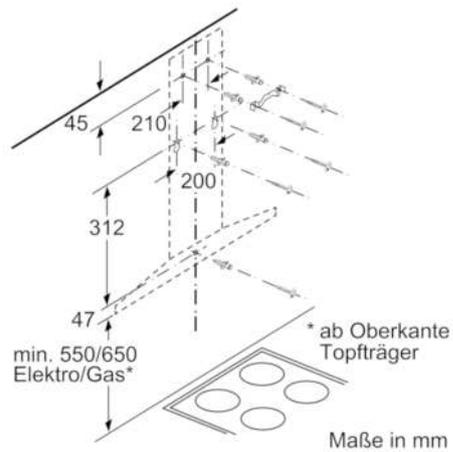

Maße in mm

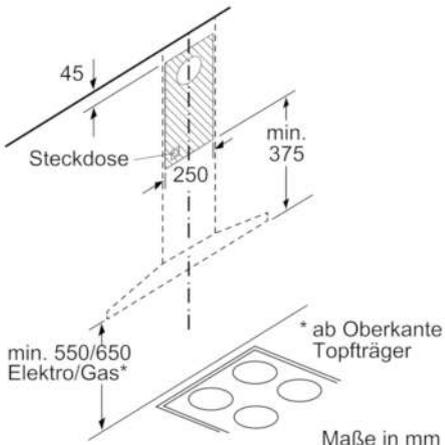

Maße in mm

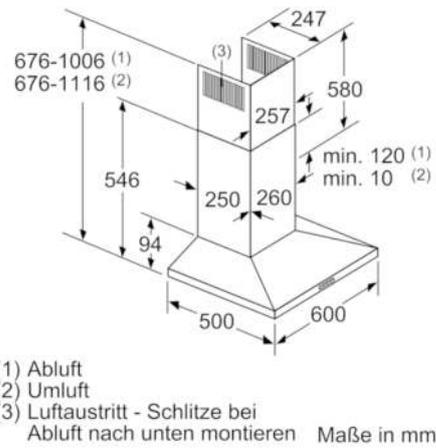

Maße in mm

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei  
Abluft nach unten montieren