


iQ700
ER9A6SD70D
90 cm, Kochstelle, Glaskeramik

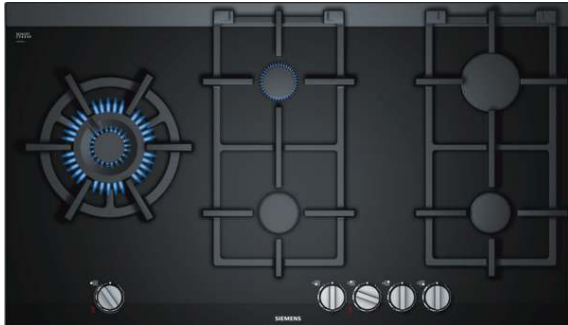

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in neun präzisen Stufen.
- ✓ Das gut lesbare Digitaldisplay informiert über die ausgewählte Brennerstufe.
- ✓ Der Dual-Wokbrenner mit Zweiflammen-System und 6 kW ist ideal für unterschiedlichste Speisen selbst in großen Mengen.
- ✓ Hoher Reinigungskomfort durch die modernen, spülmaschinengeeigneten Topfträger.
- ✓ Wertig in Material und Verarbeitung – die durchgängigen Topfträger aus Gusseisen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 850-852 x 490-502
 Gerätebreite (mm) : 912
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 912 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 1116 x 659
 Nettogewicht (kg) : 17,314
 Bruttogewicht (kg) : 21,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 EAN-Nummer : 4242003742860
 Elektroanschlusswert (W) : 2
 Gasanschlusswert (W) : 13700
 Absicherung (A) : 3
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Integriertes Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Simmerplatte
- 1 x Wok-Aufsatzring



iQ700
ER9A6SD70D
90 cm, Kochstelle, Glaskeramik

Ausstattung

Ausstattung:

- 5 Gasbrenner
- 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

Design:

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel
- spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche.
- Restwärmeanzeige 5-fach Restwärmeanzeige

Umwelt und Sicherheit:

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

Leistung und Größe:

- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Links: Wokbrenner bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

Zubehör

- 1 x Wok-Aufsatzring, 1 x Espressokreuz, 1 x Simmerplatte beiliegend
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Netzkabel (1,50 m)
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

