


iQ500 ET845FM11E Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

A

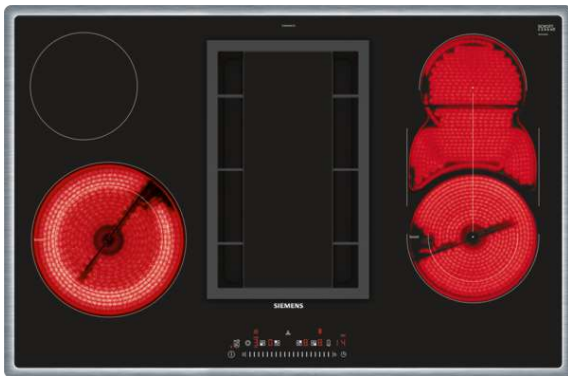

Elektro-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ Die moderne Kombi-Zone für Strahlungskochstellen - für mehr Möglichkeiten beim Kochen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von bis zu 690 m³/h für frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-780 x 500-500
 Gerätebreite (mm) : 795
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 760 x 920
 Nettogewicht (kg) : 19,079
 Bruttogewicht (kg) : 22,0
 Restwärmearzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Vorne links, Vorne rechts
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.2 ; 2.1
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.2
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 553
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 612
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 565
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 685
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 70
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 30
 Art des Fettfilters : Kassette
 Elektroanschlusswert (W) : 8000
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Gerätefarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-780 x 500-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 760 x 920
 Nettogewicht (kg) : 19,079
 Bruttogewicht (kg) : 22,0

Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HZ381700	Aktivkohlefilter
HZ381501	Umluft Set
HZ381401	Abluft Set



iQ500

ET845FM11E

Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 4 highSpeed-Kochzonen
- touchSlider-Bedienung (mono)

Design:

- Flachrahmen-Design

Komfort

- Kombi-Zone
- Digitales Funktionsdisplay
- reStart
- Timer
- countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion vorne rechts

Umwelt und Sicherheit:

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Energieverbrauchsanzeige
- Hauptschalter
- Leistung und Größe:
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 145 mm, 210 mm, 1.2 kW, 2.1 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 4.6 kW, 3.4 kW, 2 kW, 1 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- Anschlusswert: 8 kW

Maße

- Länge Anschlusskabel: 130 cm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 mm x 780 mm x 500 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 mm x 517 mm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt
- Umluftleistung:
 - - min. Normalstufe 141 m³/h
 - - max. Normalstufe 565 m³/h
 - - Boost-/Intensivstufe 612 m³/h
- Abluftleistung:
 - - min. Normalstufe 167 m³/h
 - - max. Normalstufe 553 m³/h
 - - Boost-/Intensivstufe 685 m³/h

Komfort

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten

- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)

Design

- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschineneeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschineneeignet
- - mit integrierten Edelstahlfiltern, spülmaschineneeignet
- - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschineneeignet

Umwelt und Sicherheit:

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.5 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschineneeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591

Installationshinweise

- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20,4 cm
- Anschlussutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.

iQ500
ET845FM11E
Kochstelle mit integriertem
Dunstabzug

Ausstattung

- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Gesamtgerätegewicht: 19 kg

Sonderzubehör

- HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390042, HZ390090, HZ390512, HZ390522

