


iQ700 EX801FVC1E 80 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik

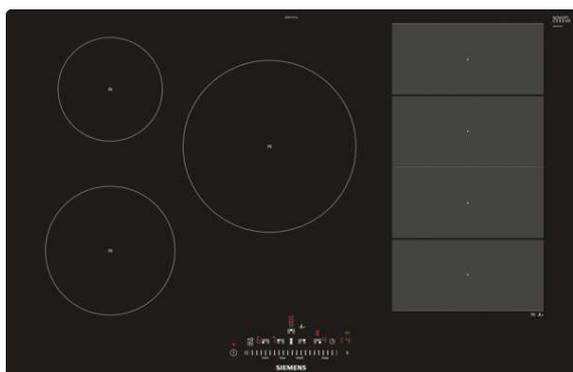

Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ Flexibles Kochen durch die innovative variInduktions-Kochzone und den 2 klassischen Kochzonen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 780-796 x 500-516
 Gerätebreite (mm) : 792
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 792 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettogewicht (kg) : 16,228
 Bruttogewicht (kg) : 18,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003716915
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60



Sonderzubehör

HZ395801	Schablone für Einbaurahmen 80cm HZ395800
HZ395800	Einbaurahmen 80cm
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700
EX801FVC1E
80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- Bratsensor mit 4 Temperurstufen
- 1 varioInduktions-Kochzone
- 5 Induktions-Kochzonen

Design:

- flächenbündiges Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

Komfort

- quickStart
- reStart
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Timer
- countDown-Funktion
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 400 mmx210 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ700
EX801FVC1E
80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

