

**iQ700**  
**EX801LX34E**  
**Kochstelle mit integriertem**  
**Dunstabzug**  
**80 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

A



**Das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug.**

- ✓ varioInduktion passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 24 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Der iQdrive Motor ist besonders leistungsstark und leise.
- ✓ Der Luftgütesensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-796 x 500-516  
 Gerätebreite (mm) : 792  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 792 x 512  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 340 x 940 x 770  
 Nettogewicht (kg) : 26,371  
 Bruttogewicht (kg) : 33,0  
 Restwärmeanzeige : Ohne  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3  
 Max. Boosterleistung der 2. Kochzone : 3.7  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 551  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 630  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 557  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 698  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 70  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 30  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-796 x 500-516  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 792 x 512  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 340 x 940 x 770  
 Nettogewicht (kg) : 26,371  
 Bruttogewicht (kg) : 33,0

**Sonderzubehör**

HZ395801 : Schablone für Einbaurahmen 80cm HZ395800 ,  
 HZ395800 : Einbaurahmen 80cm , HZ390522 : Grillplatte ,  
 HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) ,  
 HZ39050 : Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld , HZ390230 :  
 Systempfanne Ø 21cm , HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm ,  
 HZ390210 : Systempfanne Ø 15cm , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig ,  
 HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390011 :  
 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel , HZ381700 : Aktivkohlefilter ,  
 HZ381501 : Umluft Set , HZ381401 : Abluft Set



## iQ700

## EX801LX34E

## Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

### 80 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik

## Ausstattung

**Profi-Ausstattung**

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 varioInduktion Kochzonen
- Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5 Bratbereiche: Braten mit integriertem Sensor für alle Vario-Zonen

**Design:**

- flächenbündiges Design
- Dual LightSlider-Bedienung

**Komfort**

- PowerMove
- quickStart
- reStart
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen

**Schnelligkeit:**

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

**Umwelt und Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

**Leistung und Größe:**

- Kochzonen:
  - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 240 mm
  - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 200 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Spannung: 220 - 240 V

**Maße**

- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 792 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 x 780 x 500 mm

**Zubehör**

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlusskabel: 110 cm

**Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt
- Umluftleistung:
  - - min. Normalstufe 139 m3/h
  - - max. Normalstufe 557 m3/h
  - - Boost-/Intensivstufe 630 m3/h
- Abluftleistung:
  - - min. Normalstufe 169 m3/h
  - - max. Normalstufe 551 m3/h
  - - Boost-/Intensivstufe 698 m3/h

**Komfort**

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich)
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)

**Design**

- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahl fettfiltern, spülmaschinengeeignet
- - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet

**Umwelt und Sicherheit:**

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzskala von A+++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- 5 Bratbereiche: Braten mit integriertem Sensor für alle Vario-Zonen

**Leistungsdaten Dunstabzug**

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591

**Installationshinweise**







- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Unterschränkbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20,4 cm
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.

**iQ700****EX801LX34E****Kochstelle mit integriertem****Dunstabzug****80 cm Induktions-Kochfeld autark,****Glaskeramik****Ausstattung**

- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.

iQ700  
 EX801LX34E  
 Kochstelle mit integriertem  
 Dunstabzug  
 80 cm Induktions-Kochfeld autark,  
 Glaskeramik

Maßzeichnungen

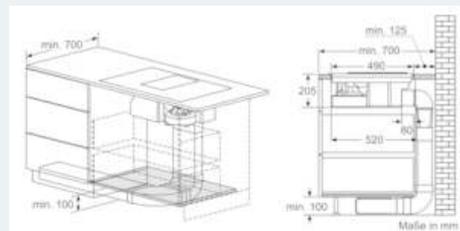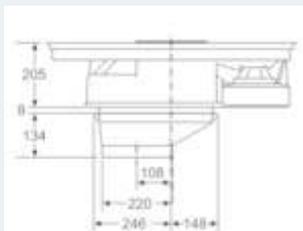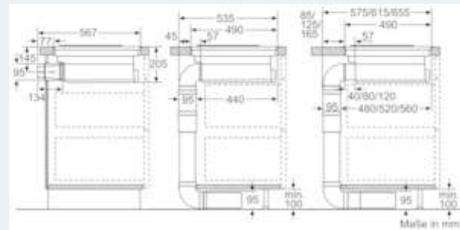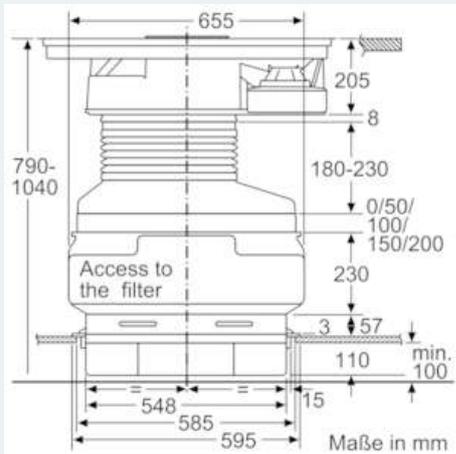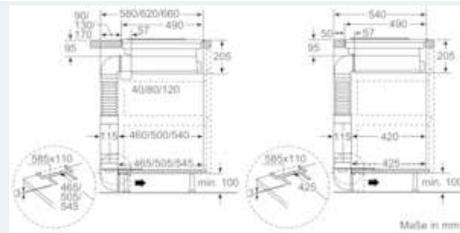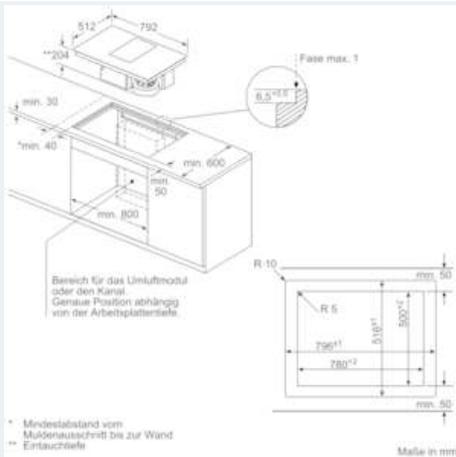

iQ700  
 EX801LX34E  
 Kochstelle mit integriertem  
 Dunstabzug  
 80 cm Induktions-Kochfeld autark,  
 Glaskeramik

Maßzeichnungen

