

iQ700
EX875LX34E
Kochstelle mit integriertem
Dunstabzug
80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

A



Das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ varioInduktion passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 24 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Der iQdrive Motor ist besonders leistungsstark und leise.
- ✓ Der Luftgütesensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 198 x 780-780 x 490-490
 Gerätebreite (mm) : 812
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 198 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 340 x 770 x 940
 Nettogewicht (kg) : 27,170
 Bruttogewicht (kg) : 33,0
 Restwärmeanzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
 Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3
 Max. Boosterleistung der 2. Kochzone : 3.7
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 551
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 630
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 557
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 698
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 70
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 30
 Art des Fettfilters : Kassette
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Gerätefarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 198 x 780-780 x 490-490
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 198 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 340 x 770 x 940
 Nettogewicht (kg) : 27,170
 Bruttogewicht (kg) : 33,0

Sonderzubehör

HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) , HZ39050 : Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld , HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm , HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm , HZ390210 : Systempfanne Ø 15cm , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig , HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel , HZ381700 : Aktivkohlefilter , HZ381501 : Umluft Set , HZ381401 : Abluft Set



iQ700

EX875LX34E

Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

80 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 varioInduktion Kochzonen
- Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5 Bratbereiche: Braten mit integriertem Sensor für alle Vario-Zonen

Design:

- Facetten-Design
- Dual LightSlider-Bedienung

Komfort

- PowerMove
- quickStart
- reStart
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 240 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Spannung: 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 812 x 520 mm

Zubehör

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlußkabel: 110 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt
- Umluftleistung:
 - - min. Normalstufe 139 m3/h
 - - max. Normalstufe 557 m3/h
 - - Boost-/Intensivstufe 630 m3/h
- Abluftleistung:
 - - min. Normalstufe 169 m3/h
 - - max. Normalstufe 551 m3/h
 - - Boost-/Intensivstufe 698 m3/h

Komfort

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone

- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich)
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)

Design

- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahl fettfiltern, spülmaschinengeeignet
- - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit:

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A+++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- 5 Bratbereiche: Braten mit integriertem Sensor für alle Vario-Zonen

Leistungsdaten Dunstabzug







- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591

Installationshinweise

- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Unterschränkbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 19,8 cm
- Anschlussutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.

iQ700
EX875LX34E
Kochstelle mit integriertem
Dunstabzug
80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

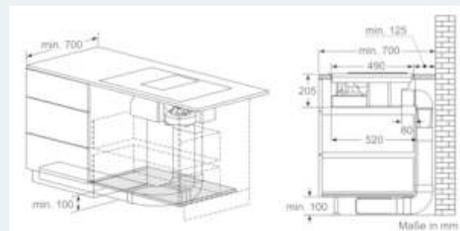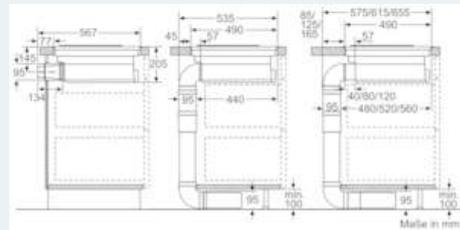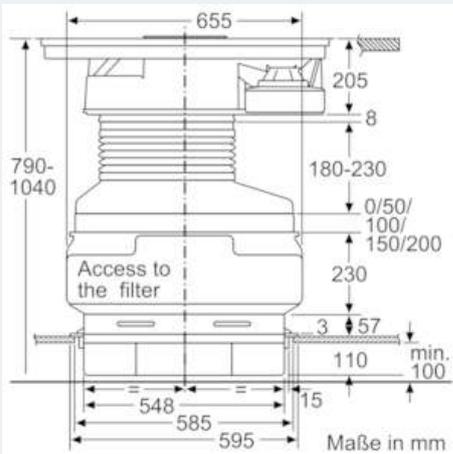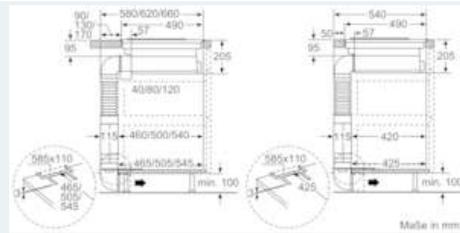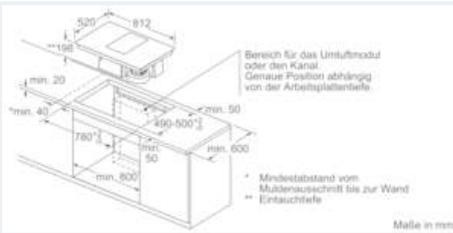

iQ700

EX875LX34E

Kochstelle mit integriertem

Dunstabzug

80 cm Induktions-Kochfeld autark,

Glaskeramik

Maßzeichnungen

