
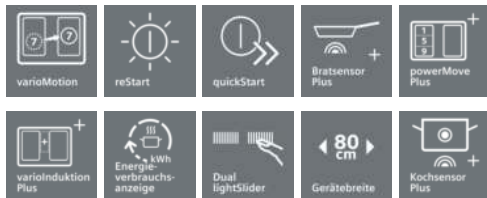


iQ700 EX875LYE3E 80 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik

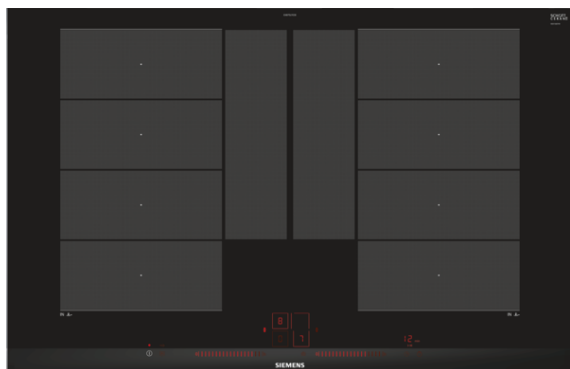

Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ Kochsensor Plus ist ein intelligentes System, das Überkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 812
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettogewicht (kg) : 17,588
 Bruttogewicht (kg) : 19,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003755129
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60



Integriertes Zubehör

- 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld

Sonderzubehör

- HZ390522 Grillplatte
- HZ390512 Teppan Yaki (groß)
- HZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
- HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm
- HZ390230 Systempfanne Ø 21cm
- HZ390220 Systempfanne Ø 19cm
- HZ390210 Systempfanne Ø 15cm
- HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700
EX875LYE3E
80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 1 Kochsensor Plus
- varioInduktion Plus
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Facetten-Design
- Dual LightSlider-Bedienung

Komfort

- powerMove Plus
- varioMotion
- quickStart
- reStart
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ700
EX875LYE3E
80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

