


AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

GIEI 824470 HX

Autarkes Induktionskochfeld, 80 cm

3 Jahre Herstellergarantie

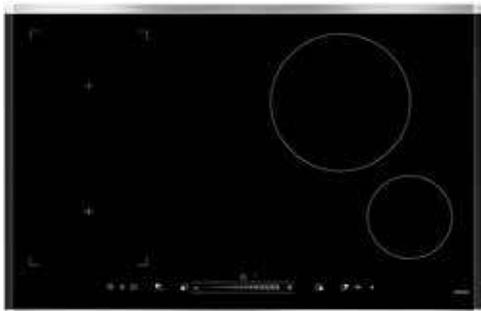

Steuerung über Touch-Slider-Sensortasten
Digitales Display
4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone

AUSSTATTUNG

- Edelstahlprofile mit seitlichen Facetten
- Kochzonen können einzeln angewählt werden
- Genaue Temperatursteuerung
- Booster-Funktion, Schnellaufheizung
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone:
 - 2 x Ø 180 mm - 1800 W, 3000 W (Booster)
 - Ø 145 mm - 1500 W, 2200 W (Booster)
 - Ø 240 mm - 2000 W, 3700 W (Booster)
- Betriebskontrollleuchte
- Timer und Signalton

SICHERHEIT

- Individuelle Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Reinigungssperre

ABMESSUNGEN

- H x B x T: 55 x 770 x 510 mm



Induktions-
kochfeld



Timer



Booster-
Funktion

Mehr unter
grundig.at

AUS GUTEM GRUND GRUNDIG

GIEI 824470 HX

Autarkes Induktionskochfeld, 80 cm

Typ	Autarkes Induktionskochfeld, 80 cm
Breite, cm	77
STEUERUNG	
Steuerung über Sensortasten	-
Rotary Sensortasten	-
Touch-Slider-Sensortasten	•
Kochzonen können einzeln angewählt werden	•
Display	digital
Obenliegender Bedienknebel auf der Glaskeramik	-
Obenliegender Bedienknebel	-
Bedienung vorne	•
Bedienung über den Herd	-
AUSSTATTUNG	
FlexiCook	-
Intelligente Topferkennung	•
Genauere Temperatursteuerung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Glaskeramik	•
Brennerdeckel und Topfträger	-
Elektro-Takt-Funkenzündung	-
Timer und Signalton	•
Memory-Funktion	-
Reinigungsschaber	-
KOCHZONEN	
Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionszonen / 1 Flexizone
Anzahl der Kochstufen	19
Vorne links, mm - W	180 - 1800, 3000 (Booster)
Hinten links, mm - W	180 - 1800, 3000 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	145 - 1500, 2200 (Booster)
Hinten rechts, mm - W	240 - 2000, 3700 (Booster)
Links zentral, mm - W	-
FlexiCook-Zonen, mm - W	-
Mitte, mm - W	-
SICHERHEIT	
Kindersicherung	•
Tastensperre zum Reinigen	-
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•
Gassicherung	-
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert, W	7200
Anschlusswert Gas, W	-
Spannung / Frequenz, V / Hz	380-415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T), mm	55 x 770 x 510
Nischenmaße (H x B x T), mm	750 x 490
Nettogewicht, kg	13,3
Bruttogewicht, kg	14,4
FARBVARIANTEN	
E: Rundum-Edelstahlrahmen	-
X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl	X
X: Rundum-Edelstahlrahmen für Gaskochfelder	-
N: rahmenlos - flächenbündig	-

