


AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

GIEV 624430 X

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

3 Jahre Herstellergarantie

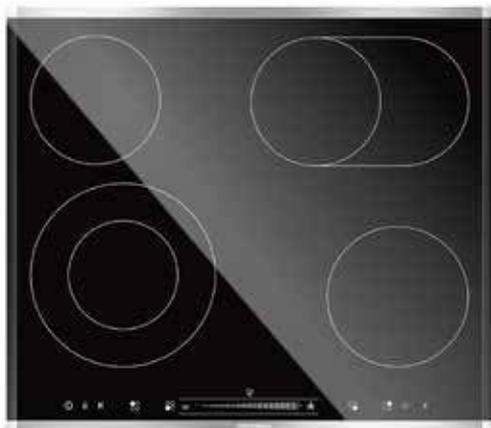

Steuerung über Touch-Slider-Sensortasten
Digitales Display
4 Glaskeramik-Kochzonen

AUSSTATTUNG

- Edelstahlprofile mit seitlichen Facetten
- Kochzonen können einzeln angewählt werden
- Booster-Funktion, Schnellaufheizung
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- 4 Glaskeramik-Kochzonen:
 - Ø 120 / 210 mm - 750 / 2200 W (Zweikreiszone)
 - Ø 140 mm - 1200 W
 - Ø 160 mm - 1500 W
 - Ø 140 x 250 mm - 1100 / 2000 W (Bräterzone)
- Betriebskontrollleuchte
- Timer und Signalton
- Memory-Funktion
- Reinigungsschaber

SICHERHEIT

- Individuelle Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- Reinigungssperre

ABMESSUNGEN

- H x B x T: 58 x 580 x 510 mm



Timer



19 Kochstufen
pro Kochzone



Booster-
Funktion

Mehr unter
grundig.at

GIEV 624430 X

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

Typ	Autarkes Glaskeramik-Kochfeld
Breite, cm	58
STEUERUNG	
Steuerung über Sensortasten	-
Rotary Sensortasten	-
Touch-Slider-Sensortasten	•
Kochzonen können einzeln angewählt werden	•
Display	digital
Obenliegender Bedienknebel auf der Glaskeramik	-
Obenliegender Bedienknebel	-
Bedienung vorne	•
Bedienung über den Herd	-
AUSSTATTUNG	
FlexiCook	-
Intelligente Topferkennung	-
Genauere Temperatursteuerung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Glaskeramik	•
Brennerdeckel und Topfträger	-
Elektro-Takt-Funkenzündung	-
Timer und Signalton	•
Memory-Funktion	•
Reinigungsschaber	•
KOCHZONEN	
Art und Anzahl der Kochzonen	4 Glaskeramik-Kochzonen
Anzahl der Kochstufen	19
Vorne links, mm - W	120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm - W	140 - 1200
Vorne rechts, mm - W	160 - 1500
Hinten rechts, mm - W	140 x 250 - 1100 / 2000 (Bräterzone)
Links zentral, mm - W	-
FlexiCook-Zonen, mm - W	-
Mitte, mm - W	-
SICHERHEIT	
Kindersicherung	•
Tastensperre zum Reinigen	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•
Gassicherung	-
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert, W	6900
Anschlusswert Gas, W	-
Spannung / Frequenz, V / Hz	380-415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T), mm	58 x 580 x 510
Nischenmaße (H x B x T), mm	560 x 490
Nettogewicht, kg	9
Bruttogewicht, kg	10
FARBVARIANTEN	
E: Rundum-Edelstahlrahmen	-
X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl	X
X: Rundum-Edelstahlrahmen für Gaskochfelder	-
N: rahmenlos - flächenbündig	-

