


iQ500 LC68BIT50 Edelstahl Wand-Esse, 60 cm Box-Esse



A

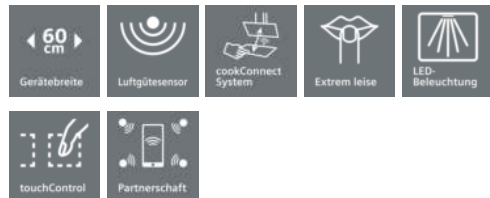

Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (732 m³/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ Die Leistungsstufe der Haube lässt sich vom Kochfeld aus oder über die Home Connect App steuern.
- ✓ Die Haube passt die Lüfterleistung automatisch entsprechend der Dampfmenge und der Geruchsintensität an.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (60 db(A)).

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 15,924
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 409
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 336
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 280
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 732
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003831953
 Anschlusswert (W) : 163
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53251	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ10FXJ05	Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
LZ10FXI05	Integriertes CleanAir - Modul
LZ00XP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 831953

iQ500

LC68BIT50 Edelstahl

Wand-Esse, 60 cm

Box-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 60 cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- vollautomatische Dunstabzugshaube

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 408 m³/h
- Intensivstufe 732 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 280 m³/h
- Intensivstufe 336 m³/h
- Max. Förderleistung: 732 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.7 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Luftgütesensor
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Boost-Funktion
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
- 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 163 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500
 LC68BIT50 Edelstahl
 Wand-Esse, 60 cm
 Box-Esse

Maßzeichnungen

