

iQ300
LC87JHM60
LC87JHM60 Schwarz
Schwarz mit Glasschirm
Wand-Esse, 80 cm



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 570 m³/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 17,005
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 380
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 380
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 65
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003760963
 Anschlusswert (W) : 263
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ10AKA00 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)



iQ300
LC87JHM60
LC87JHM60 Schwarz
Schwarz mit Glasschirm
Wand-Esse, 80 cm

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 80 cm
- Schwarz

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Bei Erstlieferung Aktivkohlefilter enthalten
- Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten)

Max. Förderleistung: 570 m³/h

- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 380 m³/h
- Intensivstufe 570 m³/h
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige


- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Umwelt und Sicherheit
- Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Kondensatormotor
- Maße
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gesamtanschlusswert: 263 W


iQ300
 LC87JHM60
 LC87JHM60 Schwarz
 Schwarz mit Glasschirm
 Wand-Esse, 80 cm

Maßzeichnungen

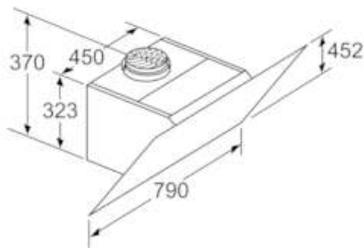

Gerät im Umluftbetrieb
 ohne Kanal
 Umluftset erforderlich


Maße in mm

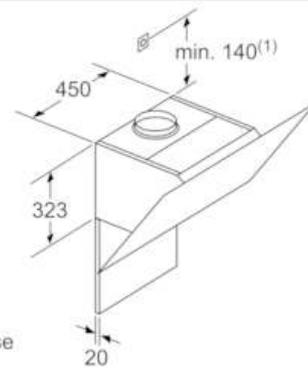


(1) Position
 für Steckdose

Maximale Stärke der
 Rückwand beachten.

Maße in mm

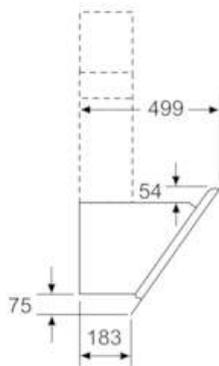

Maße in mm

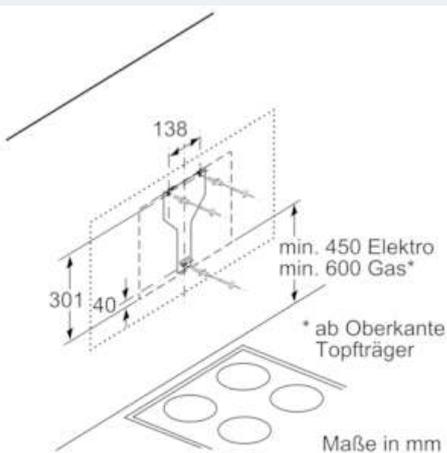

Maße in mm