



KOCHFELDER / MIS 6581 FX

INDUKTIONS- KOCHFELD

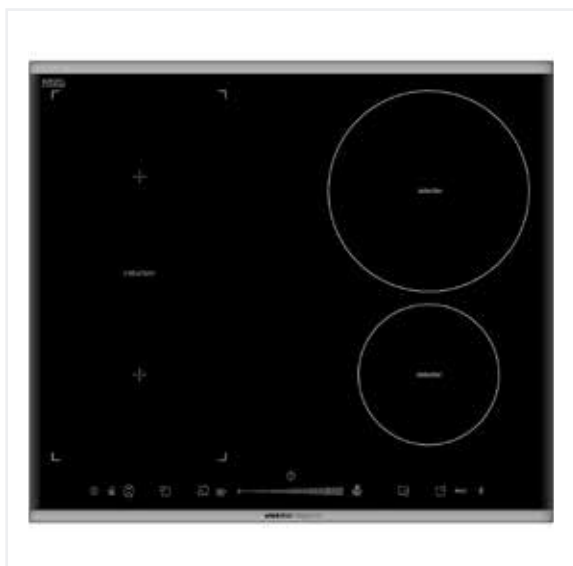

FUNKTIONEN

Slider-Sensortasten, 19 Leistungsstufen, 1 flexible Kochzone, Direct Select Option, Stop & Go Funktion, Booster, Betriebsanzeige, Timer für jede Kochzone, Warmhaltefunktion

KOCHZONEN

Vorne und Hinten Links: Verstellbar von \varnothing 190–400 mm/3600 W

Vorne Rechts: \varnothing 145 mm/1400–1800 W (Max/Booster)

Hinten Rechts: \varnothing 210 mm/2200–3200 W (Max/Booster)

SICHERHEIT

Kindersicherung

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 582 x 512

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

Mehr unter

[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



INDUKTIONSKOCHFELD

MODELLBEZEICHNUNG	MIS 6581 FX
Type	Induktionskochfeld
Breite in cm	60
KONTROLLTYP	
Kontrolltyp	Slider Touch Control
Digitale Leistungsanzeige	LED Display
Timer	x
KOCHZONEN	
Leistungsstufe für jede Kochzone	x
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne Links, mm/W	Verstellbar von Ø 190-400/3600
Hinten Links, mm/W	Verstellbar von Ø 190-400/3600
Vorne Rechts, mm/W	Verstellbar von Ø 145/1400-1800
Hinten Rechts, mm/W	Verstellbar von Ø 210/2200-3200
Mitte, mm/W	
FUNKTIONEN	
Automatische Topferkennung	x
Betriebsanzeige	x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	x
SICHERHEIT	
Tastensperre	x
Überlaufschutz	x
Automatische Abschaltung	x
Restwärmeanzeige	-
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert, W	7200
Elektrische Spannung, V	380-415 2N-
Frequenz, Hz	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaße, B x T in cm	56 x 49
GERÄTEMASSE	
Tiefe, cm	51,2
Breite, cm	58,2
Höhe, cm	5,5
Nettogewicht in kg	12,8
Bruttogewicht in kg	14,8
FARBOPTIONEN	
Edelstahlrahmen vorne und hinten	x
Rahmenlos	-

