


Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

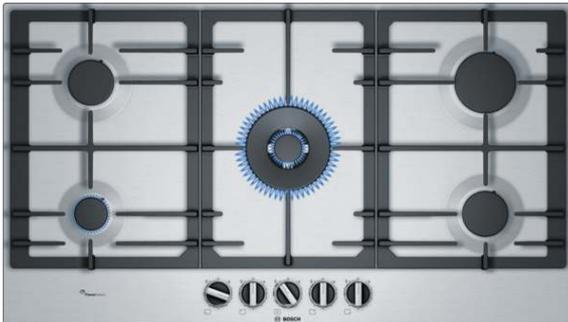

- **Durchgehende Topfträger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- **Dual-Wok-Brenner:** Zweiflammen-System für äußerst leistungsstarkes Kochen mit bis zu 5 kW.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Schwertknebel:** ermöglichen eine ergonomische Bedienung.
- **Oberflächenfarbe:** Edelstahl

Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	915
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 915 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	165 x 1116 x 659
Nettogewicht (kg) :	13,536
Bruttogewicht (kg) :	16,0
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Edelstahl
Oberflächenfarbe :	Edelstahl
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbatonszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242002914541
Elektroanschlusswert (W) :	1
Gasanschlusswert (W) :	12500
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



Sonderzubehör

HEZ298105 : Simmer plate

HEZ298115 : Espressokreuz



4 242002 914541

Serie | 6 Mulden

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

Leistung

- 1 Dual-Wokbrenner

Technische Informationen:

- Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Serie | 6 Mulden

