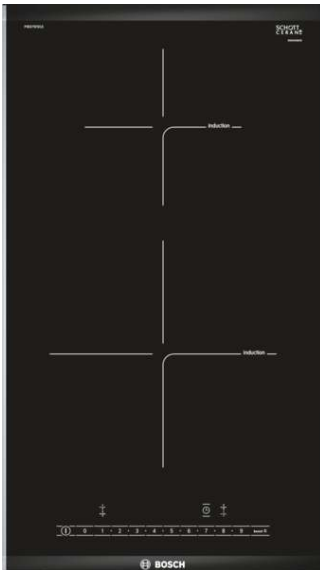


**PIB375FB1E , ComfortProfil**

**Sonderzubehör**

HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.**

- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	2
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	51 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	306
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 306 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	110 x 370 x 573
Nettogewicht (kg) :	6,768
Bruttogewicht (kg) :	7,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002848631
Elektroanschlusswert (W) :	3700
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



## Serie | 6 Modulare Kochfelder

### PIB375FB1E , ComfortProfil

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.**

---

**Design:**

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

**Ausstattung:**

- DirectSelect Classic
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

**Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

**Leistung und Größe:**

- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

**Umwelt und Sicherheit:**


- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung

**Maße:**


- Anschlusswert: 3,7 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel fest montiert
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
- Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochstellen

## Serie | 6 Modulare Kochfelder

### PIB375FB1E , ComfortProfil

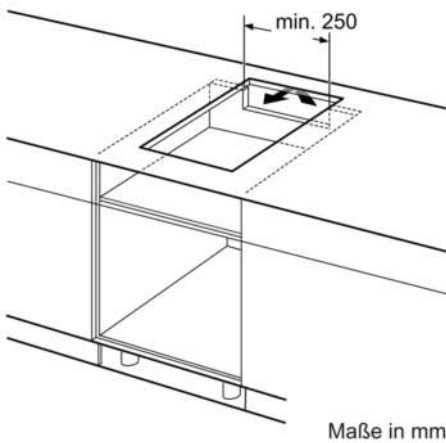


Maße in mm

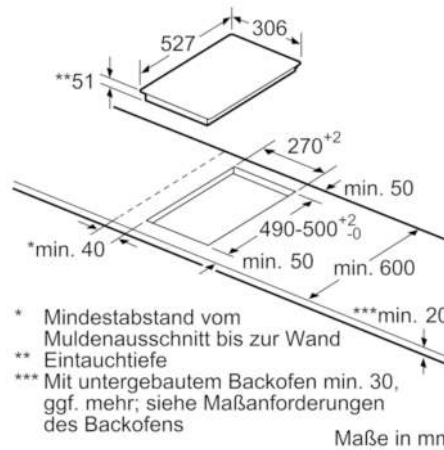


- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Eintauchtiefe
- \*\*\* Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

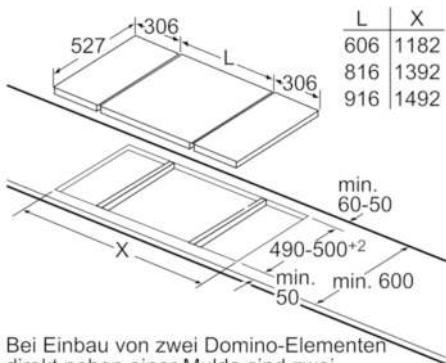


Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich.

Maße in mm

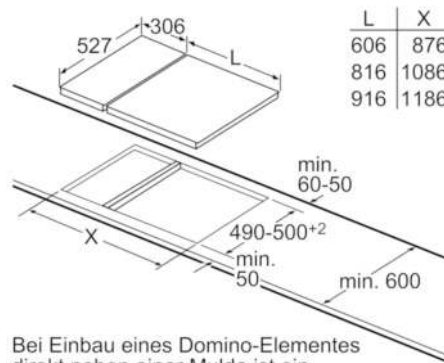


Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HEZ394301) erforderlich.

Maße in mm

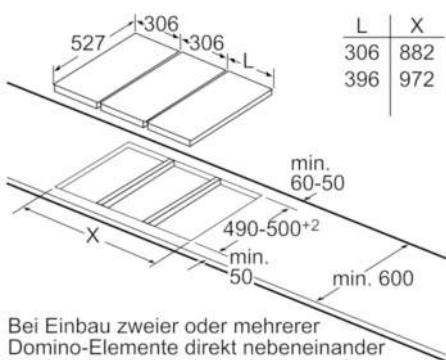

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Maße in mm

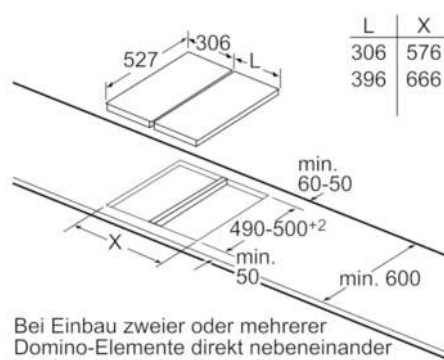


Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Maße in mm

## Serie | 6 Modulare Kochfelder


### PIB375FB1E , ComfortProfil

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

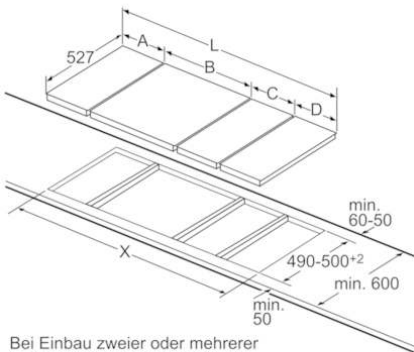


Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

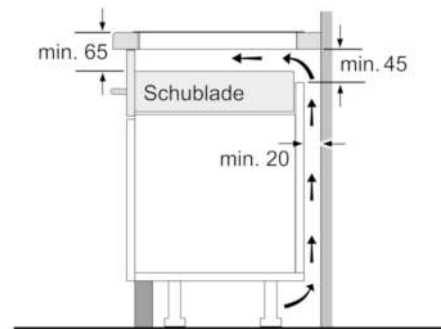

Maße in mm

Maße in mm

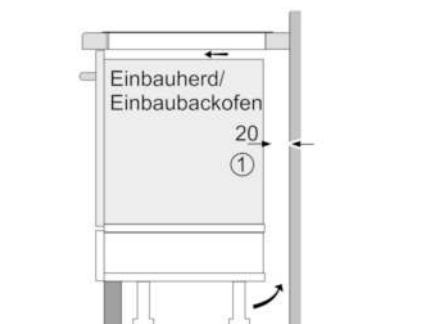

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90  
Gerätebreite: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

\* Nicht möglich mit 70 cm Induktions-Kochfeld

Montagesatz (HEZ394301) für Domino

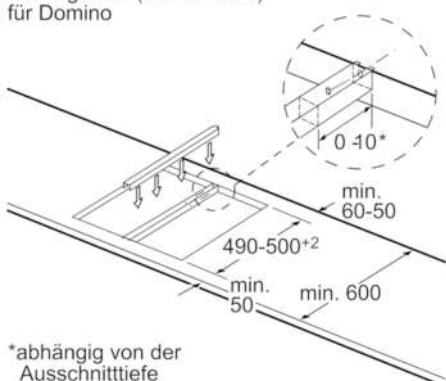

\*abhängig von der Ausschnitttiefe

Maße in mm