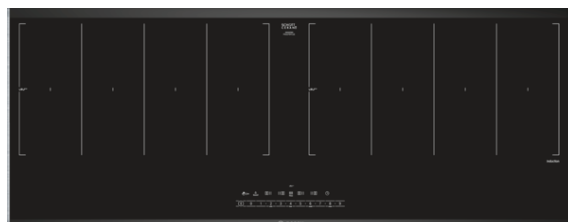


Serie | 6**PXX275FC1E , ComfortProfil**
90 cm Induktions-Kochfeld
Glaskeramik**Sonderzubehör**

HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm
HEZ390511 : Teppan Yaki (klein)
HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 : Grillplatte

- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	51 x 880-880 x 330-330
Gerätebreite (mm) :	916
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 916 x 353
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 1031 x 472
Nettogewicht (kg) :	14,518
Bruttogewicht (kg) :	16,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002854458
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



Serie | 6 Mulden

PXX275FC1E , ComfortProfil 90 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

Design:

- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect
- QuickStart
- ReStart
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperastufen
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktions-Zonen
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:


- 2 stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 880 mm x 330 mm
- Gerätemaße: (B/T) 916 mm x 353 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm


Serie | 6 Mulden

PXX275FC1E , ComfortProfil 90 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

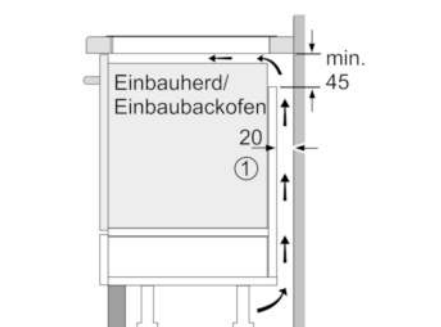


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

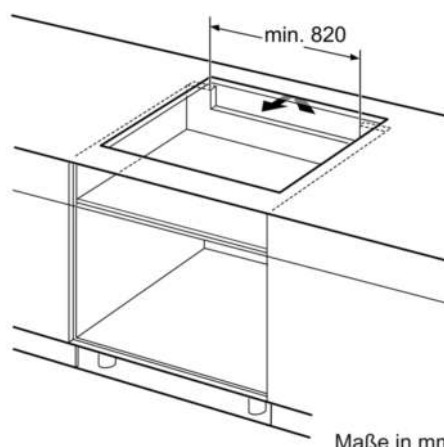


Maße in mm

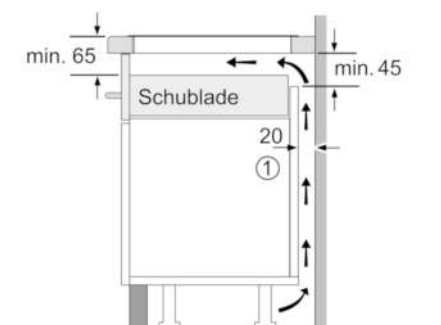


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

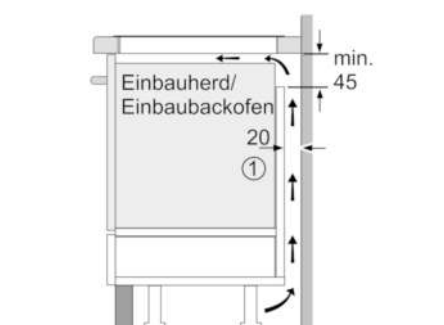

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

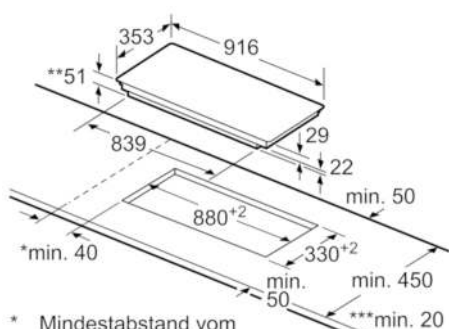

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm